

caracteristici tehnice

Axa X & Y

Suprafata activa IS7000 XP	610 x 410 mm
IS7000 XP	610 x 815 mm
IS8000 XP	610 x 1220 mm

Toleranta de planeitate	0,2 mm
trecere max. in X intre coloane	880 mm
trecere max. in Y	nelimitat

Axa Z

Cursa pilotata a brosei	80 mm
Pasaj sub brosa (masa cu bride)	80 mm
Pasaj sub brosa (baza menghini)	140 mm

Transmisie : Prin motoare CC si surub cu bile pe cele 3 axe

Viteze

Viteza in gravura	60 mm/s
Viteza in gol	240 mm/s

Brosa

Ø scula	4,36 mm
Viteza de rotatie	13-20000 tr/min
Prindere scula	penseta

Sistem de prindere standard

Masa cu bride

Nivel de zgomot – conf. normei ISO 11201*

In gol *	LA eq	dB (A)	<72±1
In gravura nominala *	LA eq	dB (A)	80±2
Varf in gravura nominala *	Lp Cpeak	dB (C)	<95

* dupa standarde Gravograph

Greutate

IS6000 XP	180 kg
IS7000 XP	230 kg
IS8000 XP	280 kg



Elemente optionale

- Menghina standard cu autocentrare
- Menghina industrială
- Brosa de înaltă frecvență 1000 W
- Diferite brose (traversantă, cu pensetă, diamant,...)
- Gestiune intrări / ieșiri
- Sistem de lubrifiere
- stand
- benzi de protecție la decupare
- placă GRAVOGRIP

 **GRAVOGRAPH**

O marcă a grupului GravoTech Marking

GRAVIMEX srl

Contact: Adrian SABAU


Tel/Fax: 0230 421414

Mob: 0723 316558

E-mail: office@gravimex.ro

www.gravimex.ro

INTELLIGENT SYSTEM **IS6000** INTELLIGENT SYSTEM **IS7000** INTELLIGENT SYSTEM **IS8000** **XP** EXTRA POWER

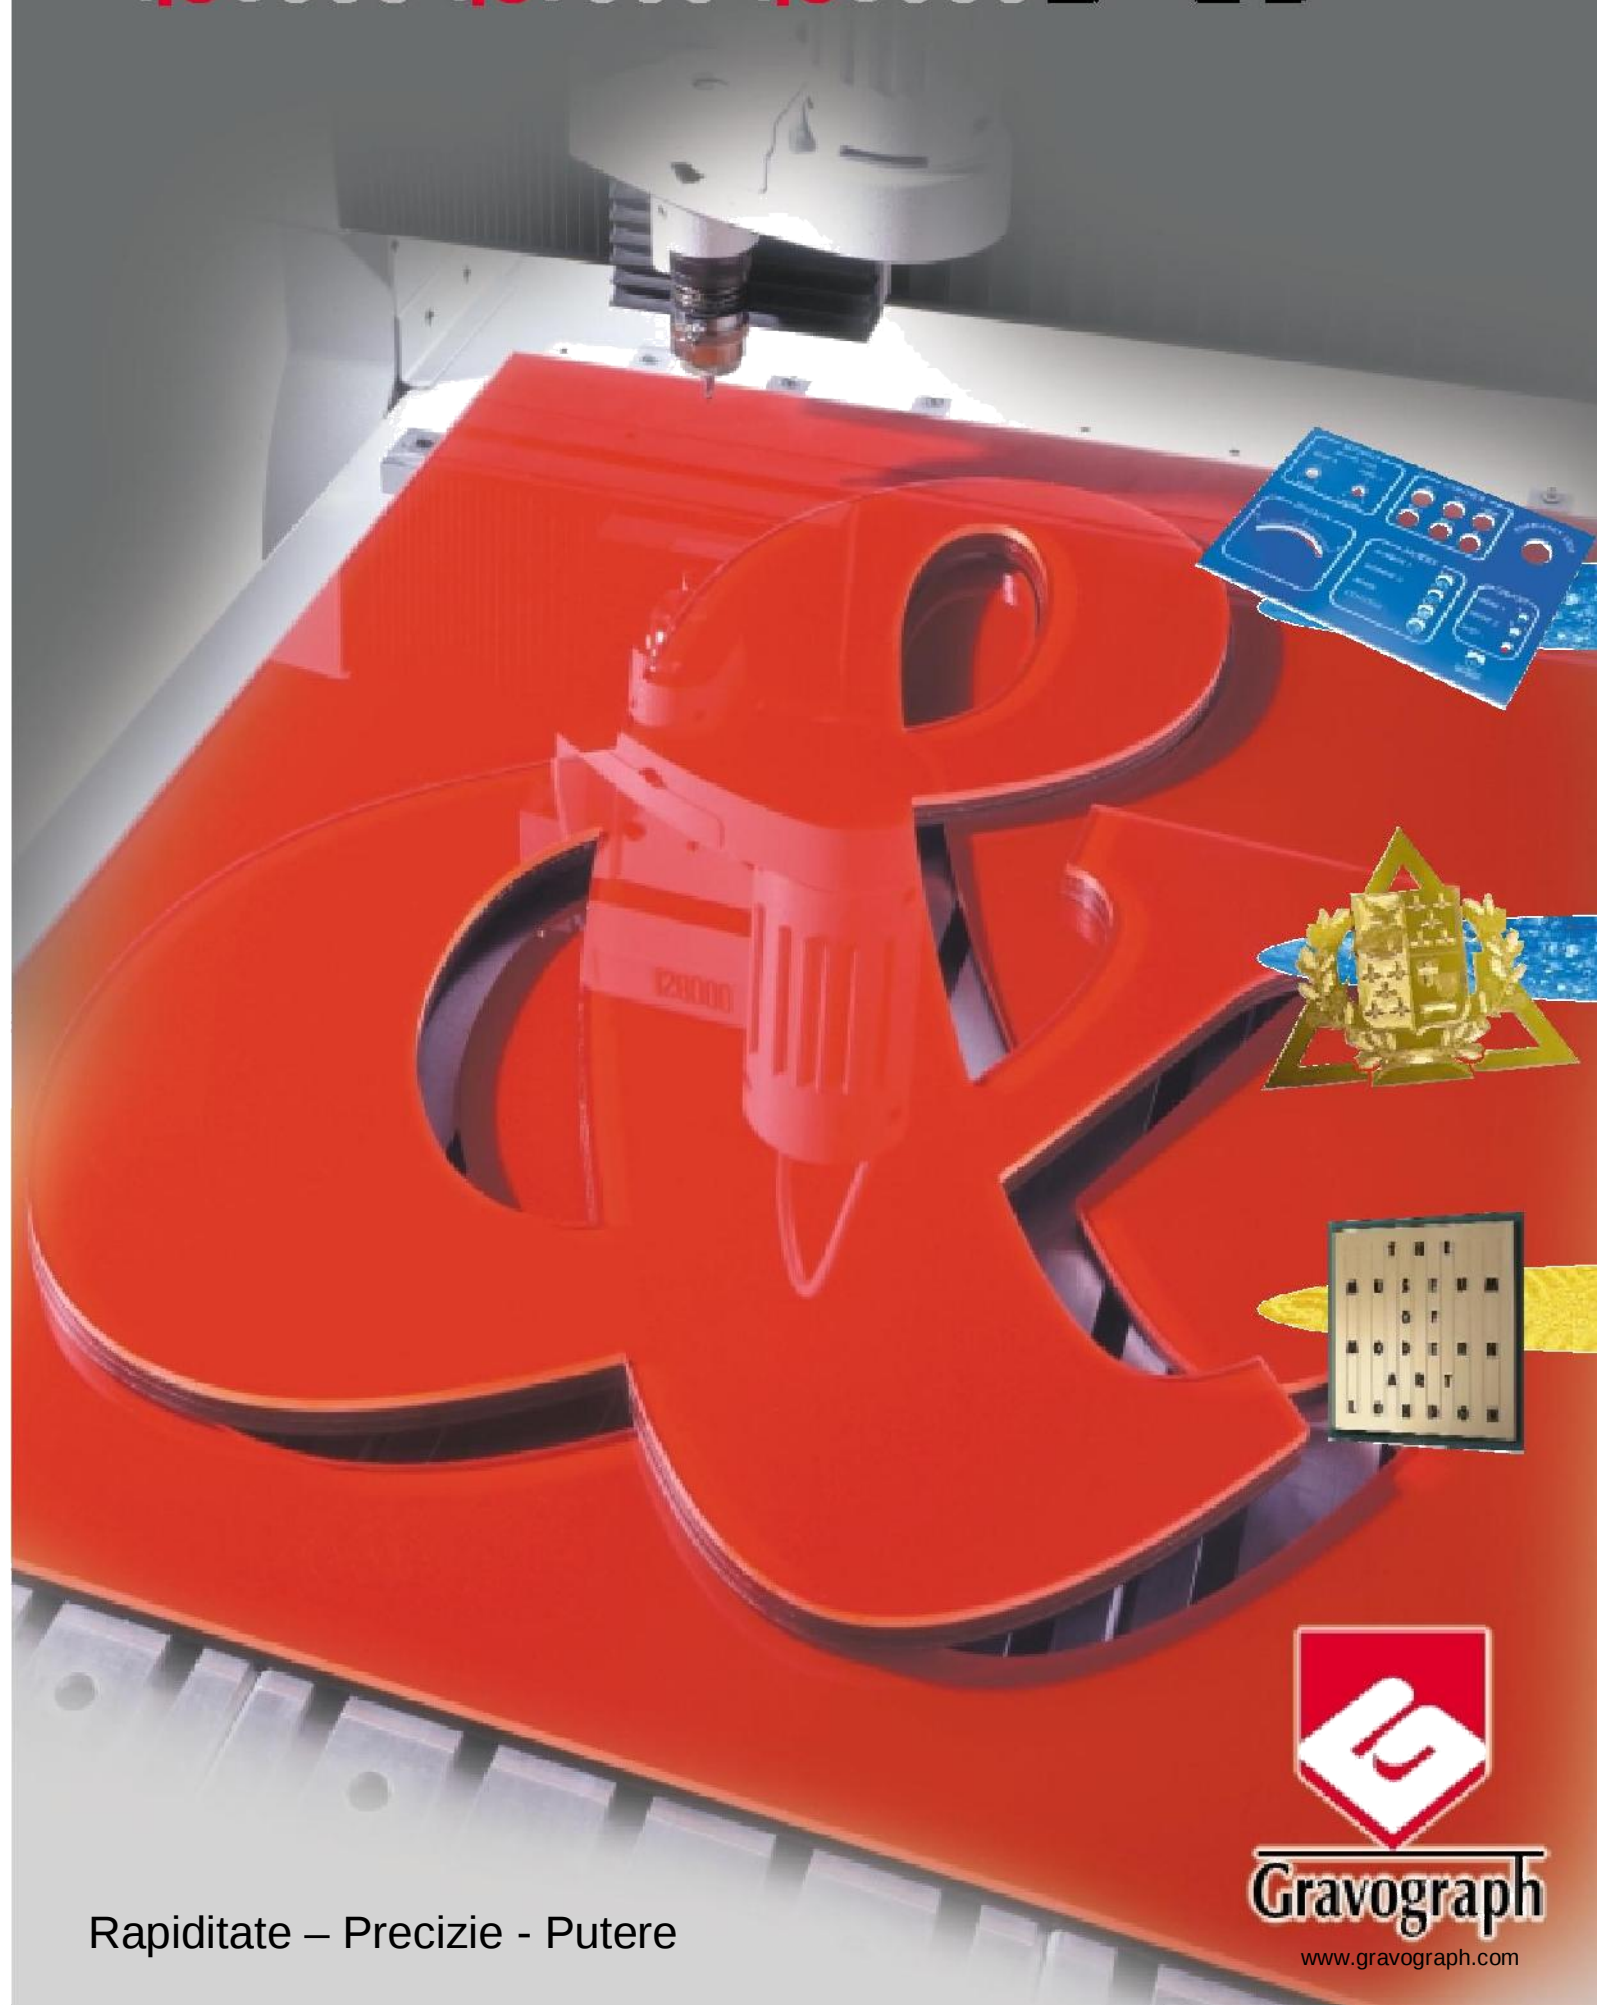

Gravograph

www.gravograph.com

Rapiditate – Precizie - Putere

masini de gravat

IS6000 IS7000 IS8000 XP


- Suprafata de gravare :
IS6000 XP = 610 x 410 mm
IS7000 XP = 610 x 815 mm
IS8000 XP = 610 x 1220 mm.
- Fiabilitate si calitate a gravurii si uzinarii. IS6000 - 7000 - 8000 XP sunt fabricate in conformitate cu inaltele standarde Gravograph.
- Motoare CC pe axele X, Y si Z. Surub cu bile, piulita cu pretensionare.
- Rapida. Viteza max = 240 mm/s.
- Motor de brosa CC 200W silentios. Echipat cu brosa cu penseta, cu sistem de prereglare a frezelor.
- Viteza de rotatie reglabila intre 13000 - 20000 rot/min pentru prelucrarea unei game largi de materiale.
- Brosa de inalta frecventa de 1000W cu strangere pneumatica a sculei (optiune).
- O gama completa de brose, de accesorii de fixare (menghina, dispozitiv de gravare suprafete cilindrice) si de scule.
- GravoStyle, programul propriu Gravograph care permite conceptia grafica si realizarea rapida si eficienta a oricarei lucrari pe masinile IS6000 - 7000 - 8000 XP.
- Un rack extern protejat, cu electronica moderna, de mare performanta.



Motor CC de 200 W si brosa cu penseta



Stand (optiune)

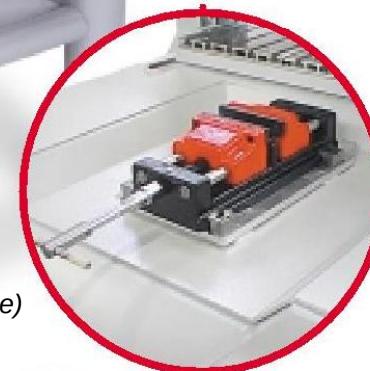

Menghina industrială (optiune)



Versiune IS6000 XP : 610 x 410 mm



Versiune IS7000 XP : 610 x 815 mm



Versiune IS8000 XP : 610 x 1220 mm